

Liste des fiches disponibles :

CHAUFFAGE :


- Fiche 1 : Relever correctement ses index de gaz
- Fiche 2 : Isoler les conduites d'eau chaude
- Fiche 3 : Placer des réflecteurs derrière les radiateurs
- Fiche 4 : Isoler le plancher des combles
- Fiche 5 : Isoler la toiture à versants par l'intérieur
- Fiche 6 : Isoler le plafond d'une cave
- Fiche 7 : Placer un survitrage
- Fiche 8 : Placer des joints d'étanchéité sur les châssis
- Fiche 9 : Refaire les joints de silicone sur les vitrages
- Fiche 10 : Régler un thermostat d'ambiance programmable
- Fiche 11 : Remplacer une vanne thermostatique
- Fiche 12 : Purger les radiateurs
- Fiche 13 : Placer une jauge sur une citerne de mazout
- Fiche 14 : Entretenir un poêle à pellets

Autres fiches disponibles sur :

- l'électricité
- l'eau
- les gestes utiles
- les aides publiques



Si vous éprouvez des problèmes,
vous pouvez contacter votre
tuteur énergie.

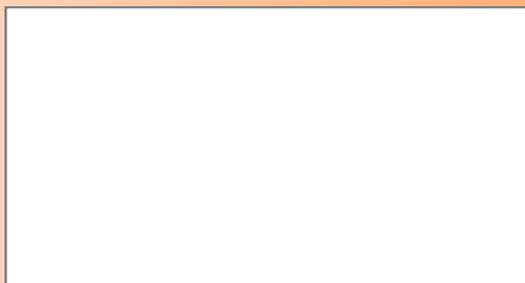

Editeur responsable : Alain Vaessen (UVCW) - 14, rue de l'Etoile à 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique.



Placer un survitrage



Aucune raison de
chauffer
l'extérieur ...



CHAUFFAGE


Fiche
7



POURQUOI ?

Une fenêtre à simple vitrage perd une quantité importante de chaleur.


PERTE DE CHALEUR

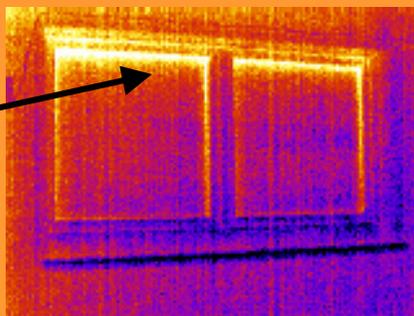

Visualisation par thermographie infrarouge

En plaçant un film plastique sur les châssis de la fenêtre, la chaleur restera à l'intérieur de la pièce.

Effet « double vitrage » = l'air sera l'isolant

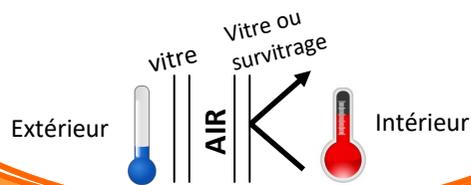

Il faut au préalable nettoyer les vitres. Pour dégraisser les châssis : PVC et aluminium : 4 bouchons d'ammoniaque dans 2l d'eau; bois : white spirit pur et surtout les laisser sécher correctement!

COMMENT ?

OUTILS : ciseaux, cutter, latte, mètre, double-face, film plastique et sèche-cheveux.

- 1) Placer le double face sur le pourtour du châssis de la fenêtre.

⚠ Les bords du double face doivent se toucher !

- 2) Prendre la dimension du châssis + 2 cm dans tous les sens pour la découpe du film plastique.

- 3) Retirer la languette du double face.

- 4) Coller le film plastique en commençant par le dessus.



A deux, c'est plus facile !

- 5) Passer le sèche cheveux pour étendre le film plastique.

⚠ Puissance maximale à 15 cm du plastique.



- 6) Recouper le film plastique qui dépasse.

Coût
15€/6m²